





V:W2011

El escáner ha sido configurado correctamente antes de la entrega, por favor no escanee ningún código de barras de la Guía Rápida de forma casual para hacer pruebas. Si ocurre alguna condición anormal después de escanear los códigos de la Guía Rápida, por favor escanee el siguiente código de barras de "Configuración de Inicialización".



# Cómo usar (Nota: por favor, empareje en el modo

### Conéctelo al Bluetooth integrado de su PC

(Nota: los pasos de emparejamiento son similares en otros sistemas Windows. Por favor comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener el manual de usuario

- 1- Haga doble clic en el ícono de Bluetooth y se mostrará la ventana de "Dispositivos e Impresoras". 2- Primero escanee el código de barras "Modo HID Bluetooth", luego escanee el código "Emparejar" o mantenga presionado el botón de disparo durante 10 segundos. Las luces indicadoras azul y verde parpadearán, y el lector Bluetooth entrará en modo de emparejamiento
- 3- Haga clic en "Agregar un dispositivo" y aparecerá un cuadro de diálogo que mostrará "Barcode Scanner HID"
- 4- Haga doble clic en "Barcode Scanner HID". Después de escuchar un sonido "di", la co





1

# Conéctelo a su PC sin Bluetooth incorporado usando un adaptador Bluetooth (dongle).

- 1- Conecte el adaptador Bluetooth (dongle).
- 2- Abra el Panel de control y haga clic en "Agregar un dispositivo".
- 3- Active el escáner y escanee el código de configuración "Emparejar", o mantenga presionado el botón de disparo durante 10 segundos. Entonces, la luz LED parpadeará rápidamente y el escáner Bluetooth entrará en modo de emparejamiento.
- 4- Haga clic en "Agregar un dispositivo" y aparecerá un cuadro de diálogo que mostrará "Barcode Scanner HID". Seleccione el dispositivo y haga clic en "Siguiente".
- 5- Una vez finalizada la instalación de Bluetooth, abra cualquier campo de edición, como el Bloc de notas, para comenzar a leer y cargar códigos de barras.



Modo SPP

### Cómo usar el modo SPP

- 2- Busque "Barcode Scanner SPP" desde el dispositivo 3- Haga doble clic en "Barcode Scanner SPP",

espere la instalación del controlador y, después de escuchar un sonido "di", el modo SPP por Bluetooth estará conectado.



Configuración del Buzzer

# Cómo usar el modo VIRTUAL COM

- 1- Conecte el adaptador 2.4G
- 2- Escanee "Virtual COM"
- 3- Instale el controlador proporcionado por el proveedor (Windows 10 instalará el controlador automáticamente)





v escanee nuevamente para cerrar el teclado HID (IOS).



Activar Mostrar/Teclado HID con doble clic. (IOS)

Después de escanear el código de configuración anterior, puede presionar el botón del lector dos veces rápidamente para abrir el teclado HID (IOS).



veces rápidamente para cerrar el teclado HID.

- USB, cambia automáticamente al Modo con Cable y entra en estado de carga al mismo tiempo.
- 2- Cuando el lector no está conectado a dispositivos mediante un cable USB, cambia automáticamente al Modo Inalámbrico. (Nota: Si el lector no cambia automáticamente al Modo Inalámbrico, por favor realice el empareiamiento nuevamente. Consulte la sección "Cómo usar").

# Configuración del Idioma del Teclado











Velocidad baja

Configuración de Sufijo





### Configuración de la Velocidad de Transmisión





### Cambio Automático entre Modo con Cable e Inalámbrico

# 

4

# Código de barras de boleto del mercado brasileño







(5)

# Configuración de Modo









Teclado General Internacional

(solo para Windows).

Configuración del Tiempo de Suspensión













Barras Inventariados

Apagarz

7










# Métodos para agregar prefijos y sufijos

- 1- Escanee "Configurar para Agregar Prefijo" o "Configurar para Agregar Sufijo" 2- Escanee los caracteres que necesite como prefijos o sufijos (en la Tabla de
- Caracteres), con un máximo de 32 bytes.







### Métodos para ocultar prefijos y sufijos

- 1- Escanee "Configurar para Ocultar Prefijo" o "Configurar para Ocultar Sufijo"
- 2- Escanee los números que desea ocultar, siendo el número máximo 4 bytes













9






Mostrar Información Básica




### **Tabla de Caracteres**


SOH	STX	ETX
EOT	ENQ	ACK
BEL	Back Space	Tab




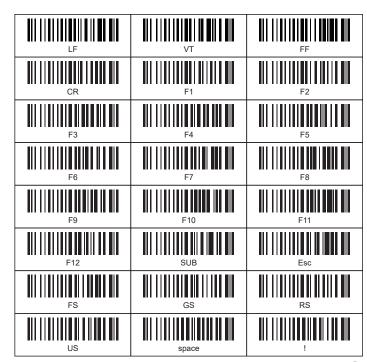



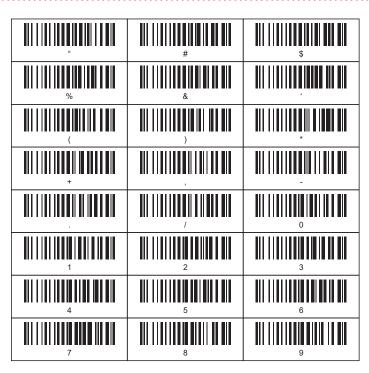

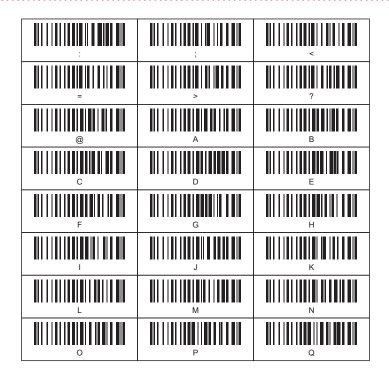

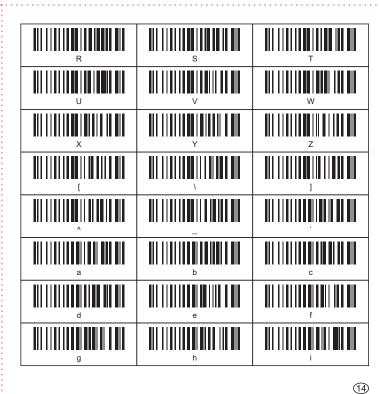



10





El período de uso ecológico de este producto es de 10 años. Las condiciones climáticas para su funcionamiento, almacenamiento y transporte se especifican en las características técnicas del producto.

Nombre de la unidad	Sustancias Nocivas					
ensamblada	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carcasa	0	0	0	0	0	0
PCB	×	0	0	0	0	0
Cable	0	0	0	0	0	0
Materiales de embalaje	0	0	0	0	0	0

Este formulario ha sido preparado conforme a las disposiciones de la norma SJ/T 11364.

Está indicado que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos del compo debajo del límite especificado en la norma GB/T 26572.

Está indicado que el contenido de la sustancia nociva en al m supera el límite especificado en la norma GB/T 26572.

recilipazauos.

2 - Los datos ambientales de referencia se han probado en condiciones normales de uso y almace incluyendo requisitos como humedad y temperatura.

# **Preguntas frecuentes**

# 1. Reconectar el escáner

¿Cómo volver a conectar el escáner a PC o teléfonos con los que ya se ha emparejado anteriormente?

a. Seleccione y elimine el escáner emparejado en la lista de dispositivos Bluetooth del PC, o cancele el emparejamiento del escáner en la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono.

b. Configure el escáner escaneando "Configuración de Inicialización" c. Consulte la sección "Cómo usar".

2. ¿Por qué no se pueden cargar los datos quardados en el escáner en "Modo Inventario" a través del adantador Bluetooth? Por favor, escanee el código de barras "Subir Datos Inventariados" para realizar la carga.

3. ¿Por qué la computadora o el teléfono inteligente no detectan el escáner Bluetooth? a. Asegúrese de que el escáner esté encendido y escanee el modo Bluetooth correspondiente

b. Por favor, intente "Reconectar el escáner".

4. ¿Por qué no se cargan los códigos de barras en mi computadora o tel empareiados automáticamente?

a. Asegúrese de que los dispositivos estén emparejados y que el indicador del escáner muestre luz azul.
b. Verifique si está activado el "Modo Inventario". Bajo este modo, los códigos de barras no se cargan automáticamente. Por favor, escanee el código de barras "Modo Normal" para volver a intentarlo.

5. Algunos códigos de barras no se pueden leer, ¿por qué?

a. Códigos de barras sucios o poco claros podrían no ser leídos. b. Algunos tipos de códigos de barras poco comunes no están activados por defecto.

Por favor, escanee "Activar Todos los Tipos de Códigos de Barras" en el capítulo "Configuración de Tipo de

Código de Barras" para volver a intentarlo.

6. ¿Puede el escáner conectarse a un teléfono inteligente o tableta después de haberse conectado a una computadora? El escáner solo puede conectarse a un dispositivo a la vez. Si desea cambiar de dispositivo, por favor intente "Reconectar el escáner".

7. ¿Cómo solucionar el problema de caracteres ilegibles al usar otros idiomas extranieros? Por favor. consulte el capítulo "Configuración de Idioma" y escanee "Teclado General Internacional". Si el problema de caracteres ilegibles persiste, no dude en contactar a nuestro servicio de atención al cliente para recibir más















V:W2011

O leitor foi configurado corretamente antes da entrega. Por favor, não escaneie nenhum código de barras do Guia Rápido de forma aleatória para testes. Se ocorrer alguma condição anormal após escanear os códigos do Guia Rápido, escaneie o seguinte código de barras de "Configuração de Inicialização".




### Cómo usar (Nota: por favor, em

(Nota: os passos de emparelhamento são semelhantes em outros sistemas Windows. Por favor

- 2- Primeiro escaneie o código de barras "Modo HID Bluetooth", depois escaneie o código "Emparelhar" ou mantenha pressionado o botão de disparo por 10 segundos. As luzes indicadoras azul e verde piscarão, e o leitor Bluetooth entrará no modo de emparelhamento.
- 3- Clique em "Adicionar um dispositivo" e aparecerá uma caixa de diálogo mostrando "Barcode
- 4- Dê um clique duplo em "Barcode Scanner HID". Após ouvir um som "di", a conexão Bluetooth estara







### Como usar o modo SPP

Conecte-o ao seu PC sem Bluetooth integrado usando um adaptador Bluetooth (dongle).

3- Ative o leitor e escaneie o código de configuração "Emparelhar", ou mantenha pressionado o botão de disparo por 10 segundos. A luz LED piscará rapidamente e o leitor Bluetooth entrará no modo de

4- Clique em "Adicionar um dispositivo" e aparecerá uma caixa de diálogo mostrando "Barcode

5- Após a conclusão da instalação do Bluetooth, abra qualquer campo de edição, como o Bloco de

- 2- Procure "Barcode Scanner SPP" no dispositivo
- 3- Dê um clique duplo em "Barcode Scanner SPP", aquarde a instalação do driver e, após ouvir um som "di", o modo SPP via Bluetooth estará conectado.



Modo SPP

1- Conecte o adaptador Bluetooth (dongle)

emparelhamento.

2- Abra o Painel de Controle e clique em "Adicionar um dispositivo".

Scanner HID". Selecione o dispositivo e clique em "Avançar".

Notas, para começar a ler e enviar códigos de barras.

### Como usar o modo COM VIRTUAL

- 1- Conecte el adaptador 2.4G
- 2- Escanee "Virtual COM"
- 3- Instale el controlador proporcionado por el proveedor (Windows 10 instalará el controlador automáticamente).





escaneie novamente para fechar o teclado HID (IOS).



Ativar Mostrar/Teclado HID (IOS) com Duplo Clique

Após escanear o código de configuração acima, você pode pressionar o botão do leitor duas vezes rapidamente para abrir o teclado HID. (IOS).



rapidamente para fechar o teclado HID.

# Comutação Automática entre Modo com Fio e Sem Fio.

- USB, ele muda automaticamente para o Modo com Fio e entra em estado de carregamento ao mesmo
- mente para o Modo Sem Fio. (Nota: Se o leitor não mudar automaticamente para o Modo Sem Fio, por favor, faca o emparelhamento novamente. Consulte a secão "Como usar").

# Configuração do Idioma do Teclado









Teclado Geral Internacional (somente para Windows)

Configuração do Tempo de Suspensão

# 





4

1

### Configuração do Buzzer









# Configuração da Velocidade de Transmissão



Velocidade baixa



# Código de barras de boleto do mercado brasileiro



Configuração de Sufixo



# (5)

# Configuração de Modo























6

Barras Inventariados






7



# Métodos para adicionar prefixos e sufixos

1- Escaneie "Configurar para Adicionar Prefixo" ou "Configurar para Adicionar Sufixo" 2- Escaneie os caracteres desejados como prefixos ou sufixos (na Tabela de Caracteres), com um máximo de 32 bytes.







### Métodos para ocultar prefixos e sufixos

1- Escaneie "Configurar para Ocultar Prefixo" ou "Configurar para Ocultar Sufixo".

2- Escaneje os números que deseja ocultar, sendo o número máximo de 4 bytes











9









Mostrar Informações Básicas

### Tabela de Caracteres.

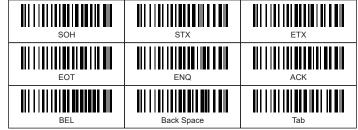




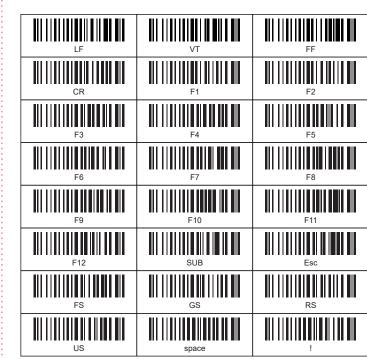




14)

	3
5	
	9

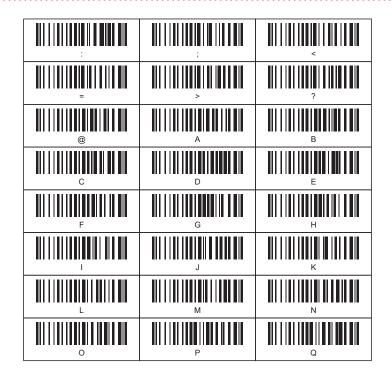

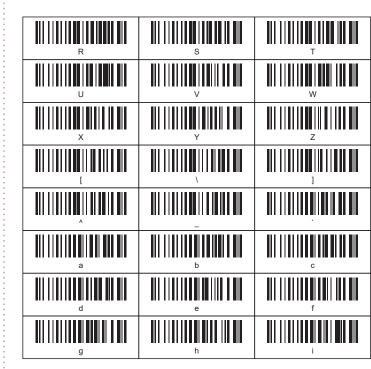



10







El período de uso ecológico de este producto es de 10 años. Las condiciones climáticas para su funcionamiento, almacenamiento y transporte se especifican en las características técnicas del producto.

Nombre de la unidad	Sustancias Nocivas					
ensamblada	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carcasa	0	0	0	0	0	0
PCB	×	0	0	0	0	0
Cable	0	0	0	0	0	0
Materiales de embalaje	0	0	0	0	0	0

Este formulario ha sido preparado conforme a las disposiciones de la norma SJ/T 11364.

Está indicado que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos del comp debajo del límite especificado en la norma GB/T 26572. Está indicado que el contenido de la sustancia nociva en al m supera el límite especificado en la norma GB/T 26572.

теспірлагания. 2- Los datos ambientales de referencia se han probado en condiciones normales de uso y aln incluyendo requisitos como humedad y temperatura.

# **Perguntas Frequentes**

### 1. Reconectar o leitor

Como reconectar o leitor a um PC ou celular com o qual já foi emparelhado anteriormente?

a. Selecione e remova o leitor emparelhado na lista de dispositivos Bluetooth do PC, ou cancele o emparelha mento na lista de dispositivos Bluetooth do celular.

b. Configure o leitor escaneando "Configuração de Inicialização"

c. Consulte a secão "Como usar".

Bluetooth?

Por favor, escaneie o código de barras "Carregar Dados Inventariados" para realizar o envio

3. Por que o computador ou o smartphone não detectam o leitor Bluetooth?

a. Certifique-se de que o leitor esteja ligado e escaneie o modo Bluetooth correspondente b. Por favor, tente "Reconectar o leitor"

4. Por que os códigos de barras não são carregados no meu computador ou smartphone se já estão

a. Certifique-se de que os dispositivos estejam emparelhados e que o indicador do leitor esteja com a luz azul

b. Verifique se o "Modo Inventário" está ativado. Nesse modo, os códigos de barras não são enviados automaticamente. Por favor, escaneie o código de barras "Modo Normal" para tentar novamente.

# 5. Alguns códigos de barras não podem ser lidos, por quê?

a. Códigos de barras sujos ou pouco nítidos podem não ser lidos.

b. Alguns tipos de códigos de barras incomuns não estão ativados por padrão Por favor, escaneie "Ativar Todos os Tipos de Códigos de Barras" no capítulo "Configuração de Tipo de Código

de Barras" para tentar novamente.  $6.\,$ 0 leitor pode se conectar a um smartphone ou tablet depois de ter sido conectado a um computador? 0

leitor só pode se conectar a um dispositivo por vez. Se quiser trocar de dispositivo, por favor, tente "Reconectar o leitor". 7. Como resolver o problema de caracteres ilegíveis ao usar outros idiomas estrangeiros? Por favor, consulte o capítulo "Configuração de Idioma" e escaneie "Teclado Geral Internacional". Se o problema de

caracteres ilegíveis persistir, não hesite em entrar em contato com o nosso serviço de atendim . nto ao cliente para obter mais assistência. 17)

